




Dichtfolie (mit AbP-Prüfzeugnis)

Artikel	Dicke in mm (ca.)	Farbe	Rollenbreite in m	Rollenlänge in m
FAB 050	0,5	gelb	1,0	30,0
FAB-B-050	0,5	NEU blau	1,0	30,0

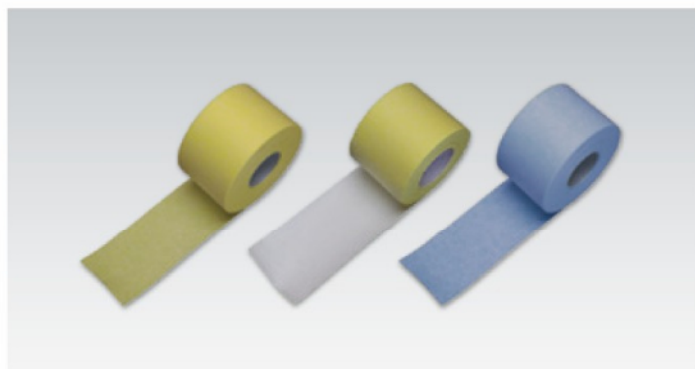

Stoßverbindungsband

	Artikel	Farbe	Rollenbreite in cm	Rolle je 50 lfdm.	Rolle je 25 lfdm.
zum Einkleben	FABV 050-G	gelb	12		
selbstklebend	FABS 050-G	gelb	12		
zum Einkleben	FABV 050-B	NEU blau	12		

Produktdaten:


Die fuma-Dichtfolie FAB 050 ist eine wasserdichte, dampfbremsende und rissüberbrückende Abdichtungsbahn aus einer beidseitig vlieskaschierten Polyethylenfolie. Dicke: 0,5 mm, alterungs- und alkalibeständig, unverrotfbar, beständig gegen wässrige Lösungen von Säuren, Laugen und Salzen. **Bauaufsichtlich geprüft und zugelassen (AbP)**. Bei Lagerung eine dauerhafte, intensive Sonneneinstrahlung vermeiden.

Einsatzgebiete:

Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten von Wand- und Bodenflächen im Innenbereich. Entspricht den Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I und W2-I für die Rissklasse R1-I nach DIN 18534, sowie den Beanspruchungsklassen A0, A und C gemäß ZDB-Merkblatt.

Untergründe:

Untergründe, die mit der fuma-Dichtfolie FAB 050 abgedichtet werden sollen, sind stets auf Ebenheit, Stabilität und Restfeuchte zu überprüfen. Haftungsmindernde Oberflächenbestandteile sind zu entfernen. Gegebenenfalls ist eine Grundierung und/oder eine Ausgleichsmaßnahme durchzuführen.

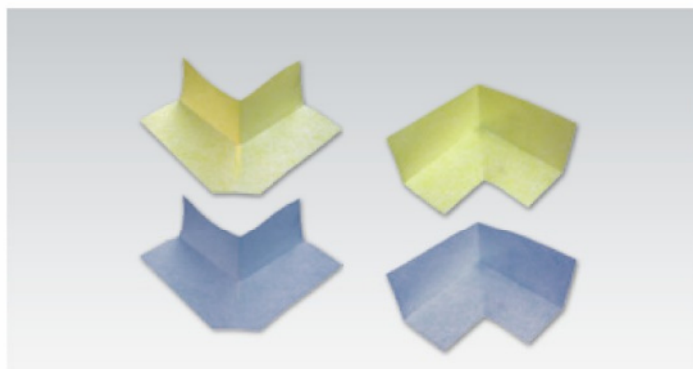

Innen- und Außenecke

	Artikel	Farbe	VPE pro Karton
Innenecke	FABI 050-G	gelb	25 Stück
Außenecke	FABA 050-G	gelb	25 Stück
Innenecke	FABI 050-B	NEU blau	25 Stück
Außenecke	FABA 050-B	NEU blau	25 Stück