


**Edelstahl Eckschutzwinkel „Die normale Ausführung“**  
Kantenschutzwinkel aus Edelstahl (Werkstoff: 1.4301 / V2A-Material) mit einseitig überzogener Schutzfolie, die nach der Endreinigung entfernt wird. Edelstahlwinkel einmal gekantet für die nachträgliche Montage auf dem Wandbelag. **Winkelradius 3 mm. Auch als Innen-Eckschutzprofil lieferbar.**

**Montageempfehlung:**

Um eine optimale Haftung des Kantenschutzprofils zu erzielen, muss der Untergrund bzw. Wandbelag (Fliesenbelag) mit Reiniger gesäubert werden. Der Untergrund muss schmutz- und fettfrei sein. Die Profile werden mittels Montagekleber (z.B. Silicon) aufgebracht.

**Einsatzbereiche:**

In allen Bereichen wo ein erhöhter Kantenschutz erforderlich ist.

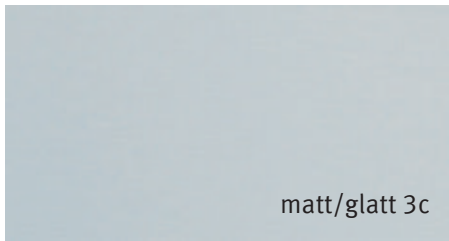

**Eckschutzprofile, 1-fach gekantet,  
Oberfläche: glatt 3c**

Artikel	Winkelmaß in mm	Stärke in mm	€/ lfdm.
NG 2510	25 x 25	1,0	6,95
NG 3010	30 x 30	1,0	9,70
NG 4010	40 x 40	1,0	12,60
NG 5010	50 x 50	1,0	15,40
NG 6010	60 x 60	1,0	18,20

Lieferrängen: 1,50 / 2,00 / 2,50 und 3,00 m. Sonderlängen bis max. 3,00 m lieferbar.


**Eckschutzprofile, 1-fach gekantet,  
Oberfläche: geschliffen 240 Korn**

Artikel	Winkelmaß in mm	Stärke in mm	€/ lfdm.
NS 2510	25 x 25	1,0	6,95
NS 3010	30 x 30	1,0	9,70
NS 4010	40 x 40	1,0	12,60
NS 5010	50 x 50	1,0	15,40
NS 6010	60 x 60	1,0	18,20

**Eckschutzprofile, 1-fach gekantet,  
Oberfläche: spiegelblank IIIID**

Artikel	Winkelmaß in mm	Stärke in mm	€/ lfdm.
NB 2510	25 x 25	1,0	7,35
NB 3010	30 x 30	1,0	10,40
NB 4010	40 x 40	1,0	13,35
NB 5010	50 x 50	1,0	16,35
NB 6010	60 x 60	1,0	19,35

Lieferrängen: 2,00 und 2,50 m.

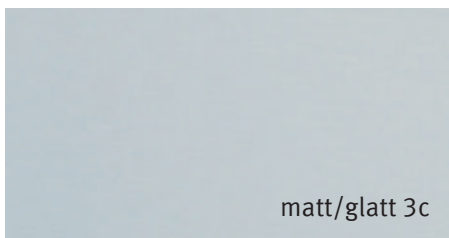

**Eckschutzprofile, 1-fach gekantet,  
Oberfläche: glatt 3c**

Artikel	Winkelmaß in mm	Stärke in mm	€/ lfdm.
NG 2515	25 x 25	1,5	8,85
NG 3015	30 x 30	1,5	11,90
NG 4015	40 x 40	1,5	15,15
NG 5015	50 x 50	1,5	18,05
NG 6015	60 x 60	1,5	21,35

Lieferrängen: 1,50 / 2,00 / 2,50 und 3,00 m. Sonderlängen bis max. 3,00 m lieferbar.

**Eckschutzprofile, 1-fach gekantet,  
Oberfläche: geschliffen 240 Korn**

Artikel	Winkelmaß in mm	Stärke in mm	€/ lfdm.
NS 2515	25 x 25	1,5	8,85
NS 3015	30 x 30	1,5	11,90
NS 4015	40 x 40	1,5	15,15
NS 5015	50 x 50	1,5	18,05
NS 6015	60 x 60	1,5	21,35

**Eckschutzprofile, 1-fach gekantet,  
Oberfläche: spiegelblank IIIID**

Artikel	Winkelmaß in mm	Stärke in mm	€/ lfdm.
NB 2515	25 x 25	1,5	9,15
NB 3015	30 x 30	1,5	12,25
NB 4015	40 x 40	1,5	15,70
NB 5015	50 x 50	1,5	18,70
NB 6015	60 x 60	1,5	22,25

Lieferrängen: 2,00 und 2,50 m.