

**Edelstahl Eckschutzwinkel „Die Anker Ausführung“**  
Kantenschutzwinkel aus Edelstahl (Werkstoff: 1.4301 / V2A-Material) mit einseitig überzogener Schutzfolie, die nach der Endreinigung entfernt wird. Edelstahlwinkel dreimal gekantet mit verschiebbaren Einzelankern für den Einbau in den Wandbelag. **Winkelradius 3 mm.**

**Ankereinhauhöhen:**  
8, 10 und 12 mm.

**Bei der Bestellung bitte die Ankereinhauhöhe angeben.** Werkseitig werden 2 Anker per Meter geliefert.

**Montageempfehlung:**  
Die Einzelanker der Winkel werden mittels Schrauben und Dübeln am Untergrund befestigt. Auf höhen- gerechte Montage achten. Fuge zwischen Profil und Wandbelag (Fliesen) in normaler Breite ausführen.

**Einsatzbereiche:**  
Als Kantenschutz speziell bei gefliesten Wänden.



matt/glatt 3c



gebürstet/geschliffen 240 Korn



spiegelblank IIIID

### Eckschutzprofile, 90° mit Anker, Oberfläche: **glatt 3c**

Artikel	Winkelmaß in mm	Stärke in mm	€/ lfdm.
AG 2510	25 x 25	1,0	11,75
AG 3010	30 x 30	1,0	14,55
AG 4010	40 x 40	1,0	17,55
AG 5010	50 x 50	1,0	20,50
AG 6010	60 x 60	1,0	23,45

**Liefertlängen:** 1,50 / 2,00 / 2,50 und 3,00 m. Sonderlängen bis max. 3,00 m lieferbar.


### Eckschutzprofile, 90° mit Anker, Oberfläche: **geschliffen 240 Korn**

Artikel	Winkelmaß in mm	Stärke in mm	€/ lfdm.
AS 2510	25 x 25	1,0	11,75
AS 3010	30 x 30	1,0	14,55
AS 4010	40 x 40	1,0	17,55
AS 5010	50 x 50	1,0	20,50
AS 6010	60 x 60	1,0	23,45

### Eckschutzprofile, 90° mit Anker, Oberfläche: **spiegelblank IIIID**

Artikel	Winkelmaß in mm	Stärke in mm	€/ lfdm.
AB 2510	25 x 25	1,0	12,40
AB 3010	30 x 30	1,0	15,50
AB 4010	40 x 40	1,0	18,70
AB 5010	50 x 50	1,0	21,75
AB 6010	60 x 60	1,0	24,85

**Liefertlängen:** 2,00 und 2,50 m.

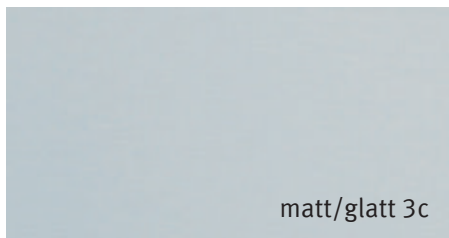

matt/glatt 3c



gebürstet/geschliffen 240 Korn



spiegelblank IIIID

### Eckschutzprofile, 90° mit Anker, Oberfläche: **glatt 3c**

Artikel	Winkelmaß in mm	Stärke in mm	€/ lfdm.
AG 2515	25 x 25	1,5	13,75
AG 3015	30 x 30	1,5	16,85
AG 4015	40 x 40	1,5	19,90
AG 5015	50 x 50	1,5	23,75
AG 6015	60 x 60	1,5	26,80

**Liefertlängen:** 1,50 / 2,00 / 2,50 und 3,00 m. Sonderlängen bis max. 3,00 m lieferbar.

### Eckschutzprofile, 90° mit Anker, Oberfläche: **geschliffen 240 Korn**

Artikel	Winkelmaß in mm	Stärke in mm	€/ lfdm.
AS 2515	25 x 25	1,5	13,75
AS 3015	30 x 30	1,5	16,85
AS 4015	40 x 40	1,5	19,90
AS 5015	50 x 50	1,5	23,75
AS 6015	60 x 60	1,5	26,80

### Eckschutzprofile, 90° mit Anker, Oberfläche: **spiegelblank IIIID**

Artikel	Winkelmaß in mm	Stärke in mm	€/ lfdm.
AB 2515	25 x 25	1,5	14,25
AB 3015	30 x 30	1,5	17,50
AB 4015	40 x 40	1,5	21,10
AB 5015	50 x 50	1,5	24,65
AB 6015	60 x 60	1,5	27,75

**Liefertlängen:** 2,00 und 2,50 m.