


**Edelstahl Eckschutzwinkel „Die runde Ausführung“**  
Kantenschutzwinkel aus Edelstahl (Werkstoff: 1.4301 / V2A-Material) mit einseitig überzogener Schutzfolie, die nach der Endreinigung entfernt wird. Edelstahlwinkel dreimal gekantet mit verschiebbaren Einzelankern für den Einbau in den Wandbelag. **Winkelradius: 25 mm.**

**Ankereinhauhöhen:**  
8, 10 und 12 mm

**Bei der Bestellung bitte die Ankereinhauhöhe angeben.** Werkseitig werden 2 Anker per Meter geliefert.

**Montageempfehlung:**  
Die Einzelanker der Winkel werden mittels Schrauben und Dübeln am Untergrund befestigt. Auf höhenrechte Montage achten. Fuge zwischen Profil und Wandbelag (Fliesen) in normaler Breite ausführen.

**Einsatzbereiche:**  
Als Kantenschutz speziell bei gefliesten Wänden.

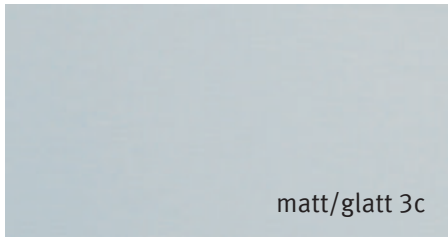

matt/glatt 3c



gebürstet/geschliffen 240 Korn



spiegelblank IIIID

### Eckschutzprofile, rund mit Anker, Oberfläche: **glatt 3c**

Artikel	Winkelmaß in mm	Stärke in mm	€/ lfdm.
RG 4010	40 x 40	1,0	17,55
RG 5010	50 x 50	1,0	20,50

**Lieferlängen:** 1,50 / 2,00 / 2,50 und 3,00 m. Sonderlängen bis max. 3,00 m lieferbar.


### Eckschutzprofile, rund mit Anker, Oberfläche: **geschliffen 240 Korn**

Artikel	Winkelmaß in mm	Stärke in mm	€/ lfdm.
RS 4010	40 x 40	1,0	17,55
RS 5010	50 x 50	1,0	20,50

### Eckschutzprofile, rund mit Anker, Oberfläche: **spiegelblank IIIID**

Artikel	Winkelmaß in mm	Stärke in mm	€/ lfdm.
RB 4010	40 x 40	1,0	18,70
RB 5010	50 x 50	1,0	21,75

**Lieferlängen:** 2,00 und 2,50 m.

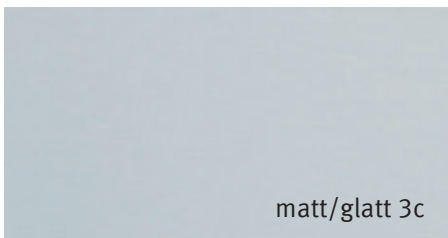

matt/glatt 3c



gebürstet/geschliffen 240 Korn



spiegelblank IIIID

### Eckschutzprofile, rund mit Anker, Oberfläche: **glatt 3c**

Artikel	Winkelmaß in mm	Stärke in mm	€/ lfdm.
RG 4015	40 x 40	1,5	19,90
RG 5015	50 x 50	1,5	24,20

**Lieferlängen:** 1,50 / 2,00 / 2,50 und 3,00 m. Sonderlängen bis max. 3,00 m lieferbar.

### Eckschutzprofile, rund mit Anker, Oberfläche: **geschliffen 240 Korn**

Artikel	Winkelmaß in mm	Stärke in mm	€/ lfdm.
RS 4015	40 x 40	1,5	19,90
RS 5015	50 x 50	1,5	24,20

### Eckschutzprofile, rund mit Anker, Oberfläche: **spiegelblank IIIID**

Artikel	Winkelmaß in mm	Stärke in mm	€/ lfdm.
RB 4015	40 x 40	1,5	20,65
RB 5015	50 x 50	1,5	24,65

**Lieferlängen:** 2,00 und 2,50 m.