



Nivelliersystem **Starter-Set L**
für 2,0 mm Fugenbreite

Artikel	Lieferumfang / Set	€/Set
FBN-ST 100 L	100 Zuglaschen 100 Keile 1 x Metallzange	63,95



Nivelliersystem **Starter-Set XL**
für 2,0 mm Fugenbreite

Artikel	Lieferumfang / Set	€/Set
FBN-ST 250 XL	250 Zuglaschen 250 Keile 1 x Metallzange	85,00




Nivellierlaschen weiß,
für 1,0 mm Fugenbreite

Artikel	Fliesenstärke	Stück / Beutel	€/Beutel
FBN-LA 610/1	3 - 12 mm	500 (1 Beutel)	58,30
FBN-LA 610/2	3 - 12 mm	1.000 (2 Beutel)	52,50
FBN-LA 610/4	3 - 12 mm	2.000 (4 Beutel)	46,95



Nivellierlaschen weiß,
für 2,0 mm Fugenbreite

Artikel	Fliesenstärke	Stück / Beutel	€/Beutel
FBN-LA 500/1	3 - 12 mm	500 (1 Beutel)	58,30
FBN-LA 500/2	3 - 12 mm	1.000 (2 Beutel)	52,50
FBN-LA 500/4	3 - 12 mm	2.000 (4 Beutel)	46,95
FBN-LA 500/25/1	15 - 25 mm	500 (1 Beutel)	64,80
FBN-LA 500/25/2	15 - 25 mm	1.000 (2 Beutel)	58,30

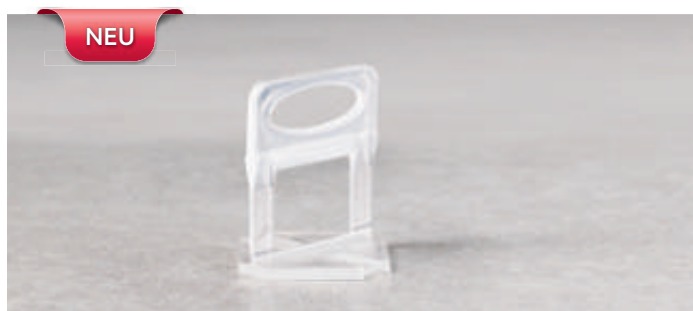


Nivellierlaschen weiß,
für 1,5 mm Fugenbreite

Artikel	Fliesenstärke	Stück / Beutel	€/Beutel
FBN-LA 715/1	3 - 12 mm	500 (1 Beutel)	58,30
FBN-LA 715/2	3 - 12 mm	1.000 (2 Beutel)	52,50
FBN-LA 715/4	3 - 12 mm	2.000 (4 Beutel)	46,95



Nivellierlaschen weiß,
für 3,0 mm Fugenbreite


Artikel	Fliesenstärke	Stück / Beutel	€/Beutel
FBN-LA 830/1	3 - 12 mm	500 (1 Beutel)	58,30
FBN-LA 830/2	3 - 12 mm	1.000 (2 Beutel)	52,50
FBN-LA 830/4	3 - 12 mm	2.000 (4 Beutel)	46,95

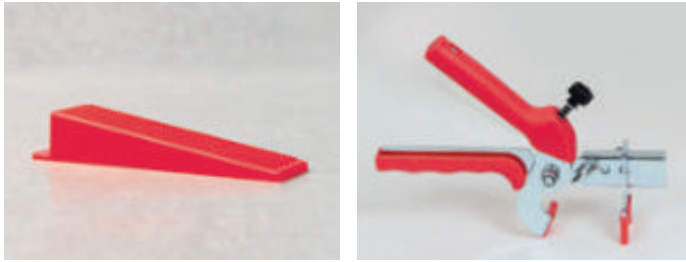

Nivellierkeile
Kunststoffkeile rot, mit Rasterung, wiederverwendbar

Artikel	Stück / Beutel	€ / Beutel
FBN-KE 250/1	250 (1 Beutel)	46,20
FBN-KE 250/2	500 (2 Beutel)	40,50
FBN-KE 250/4	1.000 (4 Beutel)	38,50
Artikel	Stück	€ / Stück
FBN-ZANGE	1	39,50

Verbrauchstabelle

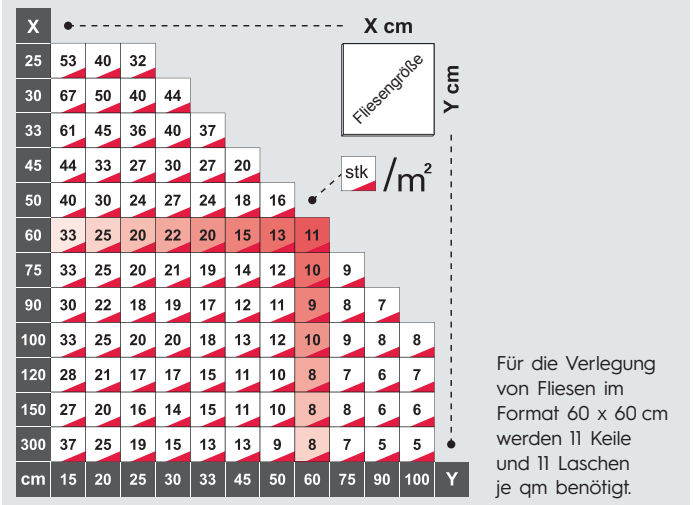

Anwendung

1. Einbau der Laschen

Die weißen Zuglaschen werden während der Verlegung in die Fugen eingesetzt. (Fugenbreite mindestens 2 mm)



2. Einbau der Keile

Nach dem Verlegen der benachbarten Fliese drückt man den Keil durch die Lasche und fixiert diesen mit der Spezialzange bis die Oberfläche beider Fliesen auf gleichem Niveau ist.



3. Entfernen der Keile nach 24 Std.

Nach dem Aushärten des Fliesenklebers wird die Lasche an der Sollbruchstelle einfach abgebrochen. Das Abbrechen der Laschen erfolgt, wie auf den Fotos dargestellt, teilweise durch Abtreten mit den Füßen oder mit dem Gummihammer.

