

OPTIMALES REINIGUNGSSYSTEM IN KOMPAKTER FORM

Top Clean LIGHT mit Rips

Die Mattenhöhe von nur 10 mm entspricht ungefähr den Fliesenstärken. Das sind optimale Voraussetzungen für eine aufliegende Verlegung. Ein Mattenrahmen ist nicht erforderlich. Konzipiert für Innen- und überdachte Eingangsbereiche mit normaler Lauffrequentierung. Robuster Rips mit hohem Reinigungseffekt. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung nur in rechteckiger Form, keine Sonderformen lieferbar.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial	Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach DIN 51130 , feuerresistent Cfl-s1 nach DIN EN 13501-1 .
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein äußerst geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Flexibles Verbindungsprofil gelocht.
Farben Ausgleichsprofil	schwarz oder grau.
Profilabstand	Top Clean LIGHT 10 mm: 5 mm.
Maße	Bei Verlegung im Rahmen wird bei Bedarf die Gehrung durch ein Ausgleichsprofil erreicht. Bei freier Verlegung ist die Gehrung ein circa-Maß (etwas kleiner oder größer).
Farben Aluprofile	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

Standardfarben

010 anthrazit



020 hellgrau




030 beige-meliert



040 blau-meliert



Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

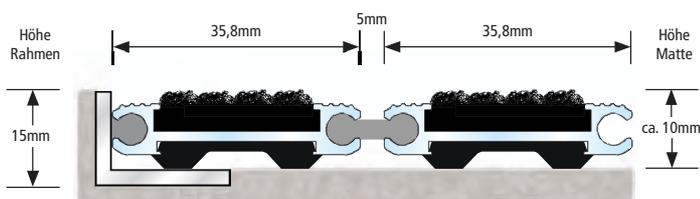

Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!

