


Top Clean TREND® XL zur großflächigen Verlegung

Konsequente Weiterentwicklung der Top Clean TREND® Serie mit breiteren Aluprofilen. Geeignet für großflächige und architektonisch anspruchsvolle Eingänge. 37 mm breite Ripsauflagen schaffen die Voraussetzung für eine optimale Schmutzaufnahme und angenehmes Begehen der Matte. Lieferbar mit Kratz- und Bürstenleisten. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

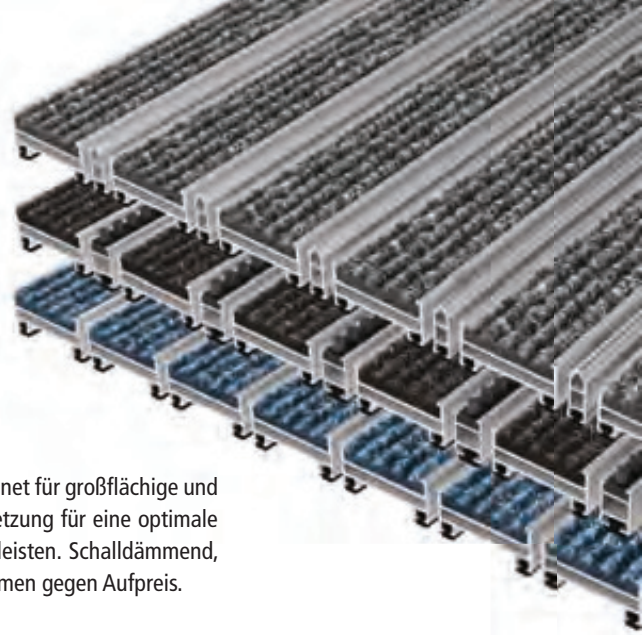

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke ca. 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial	Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach DIN 51130 , oder im Wechsel mit Kratzleisten aus verwindungssteifem Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060) oder Bürstenleisten aus robustem Polyamid 6.
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil.
Verschluss	Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	Top Clean TREND XL 22 mm, Rips: 4, 6 und 8 mm. Top Clean TREND XL 22 mm, Rips und Bürstenleiste: 4, 6 und 8 mm. Top Clean TREND XL 22 mm, Rips und Kratzleiste: 4 und 6 mm. Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Farben Aluprofile	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

Standardfarben

010 anthrazit




020 hellgrau



030 beige-meliert



040 blau-meliert



Sonderfarben siehe Seite 16.

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

Bürstenleiste


schwarz



grau



blau

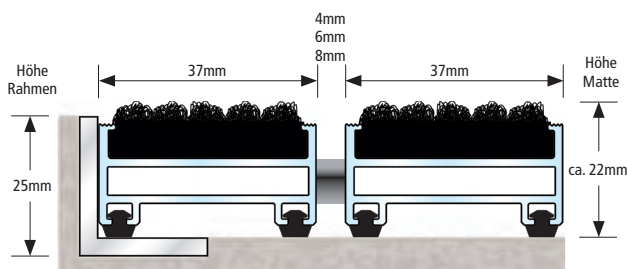

Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!

