



RUTSCHSICHERE, STRAPAZIERFÄHIGE GUMMIPROFILE

Top Clean TREND® mit Gummiprofil

Diese besonders witterungsbeständige und korrosionsresistente Matte empfiehlt sich für den Außenbereich. Geeignet für Eingänge mit normaler und starker Lauffrequentierung. Stoppt bereits am Eingang äußerst zuverlässig Schmutz und Nässe. Ausgestattet mit einem strapazierfähigen Antirutsch-Gummiprofil. Schalldämmend, maßhaltig, auflrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Farbe Gummiprofil

schwarz



Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial	Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und querverieft, strapazierfähig und UV-beständig nach DIN 7863 , rutschhemmende Eigenschaften R9 nach DIN 51130 .
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 2 mm bei 10 und 17 mm Höhe, kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil bei 22 und 27 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	Top Clean TREND® 10 mm: 4 und 6 mm, Top Clean TREND® 17, 22 und 27 mm: 4, 6 und 8 mm. Profilabstand auch in 3 mm für automatische Türsysteme nach DIN 18650 . Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Farben Aluprofile	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.




Verwendung im Außenbereich



Behindertengerecht



Recyclebar

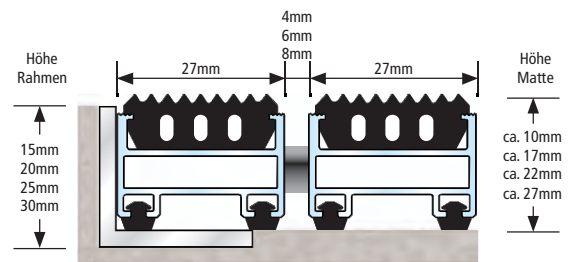

Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!

