

ÄUSSERST STRAPAZIERFÄHIGER GROB- UND FEINRIPS

Top Clean TREND® mit Rips

Rips hat eine hohe Strapazierfähigkeit sowie Haltbarkeit und eignet sich für Eingänge mit einer normalen als auch starken Lauffrequentierung. Eingesetzt in Innen- und überdachten Eingangsbereichen stoppen Ripsprofile äußerst zuverlässig Schmutz und saugen Nässe auf. Farbvarianten in Grob- und Feinrips stehen zur Wahl. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Standardfarben

010
anthrazit




020
hellgrau



030
beige-meliert



040
blau-meliert



Sonderfarben siehe Seite 16.

Farbabweichungen
sind technisch bedingt
nicht auszuschließen.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial	Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach DIN 51130 .
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 2 mm bei 10 und 17 mm Höhe, kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil bei 22 und 27 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	Top Clean TREND® 10 mm: 4 und 6 mm, Top Clean TREND® 17, 22 und 27 mm: 4, 6 und 8 mm. Profilabstand auch in 3 mm für automatische Türsysteme nach DIN 18650 . Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Farben Aluprofile	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.



Innenbereich
Überdachter Außenbereich




Behindertengerecht



Recyclebar



Green Label Plus

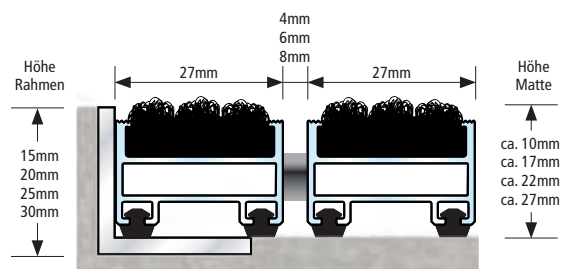

Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!

