

# Planung für Matten, Rahmen und Wannen


- **Kundenservice:** Alles aus einer Hand... Flexibel und mobil stellen wir unseren Kunden bei Bedarf unseren Aufmaß- und Einlegeservice zur Verfügung (digitales Aufmaß). Auf Anfrage gegen Aufpreis.
- **Starke Beanspruchung:** Für Eingangsbereiche mit starker Beanspruchung (Flughäfen, Supermärkte, Einkaufszentren, etc.) empfehlen wir unsere Aluprofilmatten Top Clean STABIL, Top Clean OBJEKT und Top Clean HIGH, die diesen Anforderungen gerecht werden (Seite 32 bis Seite 37).
- **Optimale Verlegung:** Die Matte sollte immer in einen Rahmen, der plan im Boden installiert ist, verlegt werden. Aufmaß und Verlegung des Rahmens werden auf Seite 43 beschrieben.
- **Verlegung ohne Rahmen:** Die Top Clean TREND® Matte 10 und 17 mm kann mit einem Anlaufprofil ausgestattet werden, damit bei einer nachträglichen Verlegung keine Bodenaussparung vorhanden sein muss (Seite 44).
- **Bei Bestellung eines Systems – Rahmen mit Matte bzw. Wanne mit Matte – bitte das Rahmenaußenmaß angeben. Davon ziehen wir ca. 10 mm für das Mattenfertigmaß ab (Seite 48).**
- **Vorhandener Winkelrahmen:** Bei einem vorhandenen Winkelrahmen geben Sie bitte das lichte Rahmeninnenmaß an. Davon ziehen wir ca. 5 mm für das Mattenfertigmaß ab (Seite 48).
- **Sonderanfertigungen:** Für Sonderanfertigungen (Seite 46) empfehlen wir eine witterungsunempfindliche und maßhaltige Schablone aus PVC zu verwenden.
- **Bei der Bestellung beachten:** Bei Top Clean Eingangsmatten unbedingt Stablänge und Gehrichtung angeben (Seite 54).
- **Entwässerung:** Beim Einbau der Winkelrahmen bzw. der Wannen im Außenbereich ist darauf zu achten, dass eine Drainage für den Wasserablauf installiert (z. B. Öffnung in den Estrich einbringen) bzw. die Wanne dem Entwässerungssystem angeschlossen wird.
- **Mehrteilige Matten:** Eingangsmatten sollten ab einem Gewicht über 50 kg möglichst in Gehrichtung geteilt werden. Über 300 cm Profillänge muss die Teilung in Stablänge erfolgen, da sie sonst zum Einlegen und zur Pflege zu unhandlich bzw. zu schwer werden.

## 1. Teilung in der Stablänge

Richtig



Falsch




## 2. Teilung in der Gehrichtung

Richtig




## Verbinder für mehrteilige Mattensysteme



Verbindung in Stablänge



Verbindung in Stablänge



Verbindung in Gehrichtung



Verbindung in Gehrichtung

## Trennschienen für mehrteilige Mattensysteme (Seite 42)




Trennschiene



# Anwendungsbeispiele




Rips

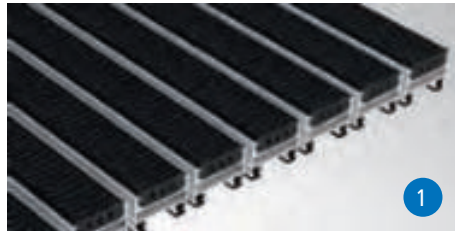

Gummiprofil



Rips und Kratzleiste

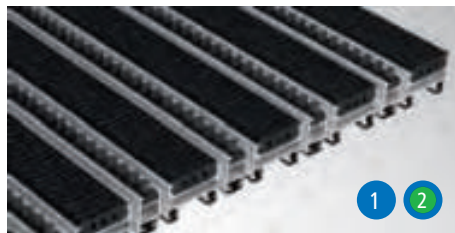

Gummiprofil und Bürstenleiste



Rips und Bürstenleiste



Gummi- und Bürstenprofil




Rips und Bürstenprofil





Bürstenprofil

1 Grobschmutz-  
aufnahmezone


 Außenbereich

2 Zwischenzone für stark  
frequentierte Eingangsbereiche

 Außenbereich

 Innenbereich

3 Feinschmutz- und Feuchtig-  
keitsaufnahmezone

 Innenbereich

Die herausragenden Eigenschaften der Marke TOP CLEAN sind auf die Anwendungsbereiche ausgerichtet. Dazu werden zahlreiche Ausführungen von Mattenhöhen, Profilabständen und Farben angeboten. Eine Anfertigung ist in jeder Abmessung möglich. Ebenso Sonderanfertigungen mit Aussparungen, Schrägen und Rundungen sowie pulverbeschichtete Aluprofile nach RAL-Tönen.

3

2

1

1



Grobschmutzaufnahmezone

2



Zwischenzone für stark frequentierte Eingangsbereiche

3



Feinschmutz- und Feuchtigkeitsaufnahmezone