

HOCHWIRKSAME REINIGUNG IN INNOVATIVEM DESIGN

## Top Clean TREND® CURVE für exklusive Eingangsbereiche

In jeder gewünschten Abmessung können auch Rundungen mit verschiedenen Profileinlagen individuell gefertigt werden. Je nach Ausführung mit Rips oder Bürstenprofil für den Innen- und Außenbereich geeignet. Hoher Reinigungseffekt verbunden mit außergewöhnlichem Design. Für extreme Beanspruchung auch in der Variante Top Clean STABIL CURVE lieferbar. Schalldämmend, maßhaltig und leicht zu reinigen. Nicht aufrollbar.

Standardfarben

010  
anthrazit



020  
hellgrau



030  
beige-meliert



040  
blau-meliert



Sonderfarben siehe Seite 16.

Farbabweichungen  
sind technisch bedingt  
nicht auszuschließen.

Farbe Gummiprofil

schwarz



Farben Bürstenprofil

grau  
22 und 27 mm



schwarz  
22 und 27 mm



grau  
13 und 17 mm



schwarz  
13 und 17 mm




<b>Aluprofil</b>	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 1,5 mm) für aufliegende und freitragende Verlegung (Unterkonstruktion bauseitig, maximale Stützweite 300 mm).
<b>Obermaterial</b>	Verschiedene Einlagemöglichkeiten stehen zur Auswahl bzw. können untereinander kombiniert werden. 1. Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach <a href="#">DIN 51130</a> . 2. Bürstenprofil aus robustem Polyamid 6, rutschhemmende Eigenschaft R13 nach <a href="#">DIN 51130</a> . 3. <b>Auf Anfrage:</b> Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und querverieft, strapazierfähig und UV-beständig nach <a href="#">DIN 7863</a> , rutschhemmende Eigenschaften R9 nach <a href="#">DIN 51130</a> .
<b>Unterseite</b>	Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
<b>Verbindung</b>	Edelstahlseil V2A Ø 2 mm bei 17 mm Höhe, kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil bei 22 mm Höhe.
<b>Verschluss</b>	Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei).
<b>Profilabstand</b>	Top Clean TREND® 17 und 22 mm: 4 mm. Flexible Abstandshalter aus Gummi.
<b>Maße</b>	Kleinster Biegeradius 60 cm. Größte einteilige Stablänge (Bogenlänge) 300 cm.
<b>Farben Aluprofile</b>	Pressblank natur.

AUCH IN DER AUSFÜHRUNG STABIL (S. SEITE 32) LIEFERBAR.

 Innenbereich  
Überdachter Außenbereich


 Verwendung im  
Außenbereich

 Behindertengerecht

 Recyclebar

 Green Label Plus

Ausführung Top Clean TREND®

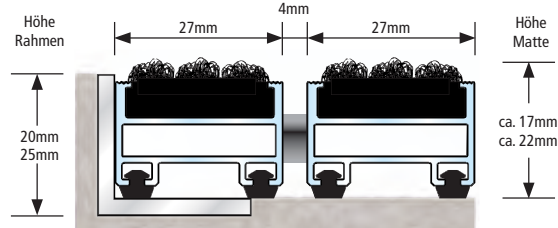

Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!

