

FÜR EINE HOHE BEANSPRUCHUNG – INNEN UND AUSSEN

## Top Clean STABIL für starke Beanspruchung

Dieses variantenreiche Reinigungssystem ist die starke Ausführung der Top Clean TREND® Matten. Durch Kombinationsmöglichkeiten mit unterschiedlichen Materialien sowohl innen als auch außen einsetzbar. Geradezu prädestiniert für Eingangsbereiche mit einer hohen Beanspruchung und Lauffrequenz. Schalldämmend, maßhaltig, auflrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Standardfarben

010  
anthrazit

020  
hellgrau

030  
beige-meliert

040  
blau-meliert

Sonderfarben siehe Seite 16.

Farbabweichungen  
sind technisch bedingt  
nicht auszuschließen.

Farbe Gummiprofil

schwarz

Farben Bürstenprofil



grau  
22 mm

schwarz  
22 mm

grau  
13 und 17 mm

schwarz  
13 und 17 mm

<b>Aluprofil</b>	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 2,5 mm) für aufliegende und freitragende Verlegung (Unterkonstruktion bauseitig, maximale Stützweite 300 mm).
<b>Obermaterial</b>	Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach <b>DIN 51130</b> . Kratzleisten aus verwindungssteifem Aluminiumprofil. Bürstenprofil aus robustem Polyamid 6, rutschhemmende Eigenschaft R13 nach <b>DIN 51130</b> . Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und quergerieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach <b>DIN 7863</b> .
<b>Unterseite</b>	Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
<b>Verbindung</b>	Edelstahlseil V2A Ø 2 mm bei 10, 13 und 17 mm Höhe, Edelstahlseil V2A Ø 3 mm bei 22 mm Höhe.
<b>Verschluss</b>	Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei).
<b>Profilabstand</b>	Top Clean STABIL 10, 17 und 22 mm: 4 und 6 mm. Profilabstand optional auch in 3 mm für automatische Türsysteme nach <b>DIN 18650</b> . Flexible Abstandshalter aus Gummi.
<b>Farben Aluprofile</b>	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

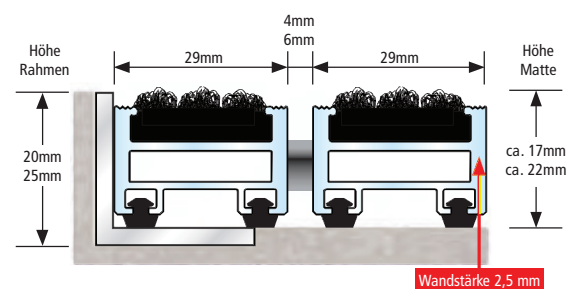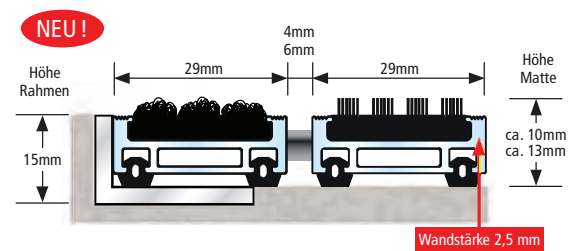

Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!



# Top Clean STABIL Kombinationsmöglichkeiten

Top Clean STABIL  
mit Rips



Top Clean STABIL  
mit Rips und Kratzleiste



Top Clean STABIL  
mit Rips und Bürstenprofil



Top Clean STABIL  
mit Gummiprofil




Top Clean STABIL  
mit Gummi- und Bürstenprofil



Top Clean STABIL  
mit Bürstenprofil



Erklärung der verwendeten Symbole



Die Fotos zeigen Matten mit einer Höhe von 22 mm

