

EFFIZIENTE REINIGUNG UND SICHERER NÄSSESTOPP

## Top Clean TREND® mit Gummiprofil und Bürstenprofil

Effizientes Reinigungskonzept für den Außenbereich. Gummiprofile und breite Bürstenprofile im Wechsel sorgen für einen optimalen Schmutzfang und Nässestopp. Steine und feinsten Sand werden schon vor dem Eingang durch Reihen strapazierfähiger Bürsten entfernt. Witterungsbeständig und korrosionsresistent. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Farbe Gummiprofil

schwarz



Farben Bürstenprofil


grau  
22 und 27 mm



schwarz  
22 und 27 mm



grau  
13 und 17 mm



schwarz  
13 und 17 mm




<b>Aluprofil</b>	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
<b>Obermaterial</b>	Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und querverieft, strapazierfähig und UV-beständig nach <b>DIN 7863</b> , rutschhemmende Eigenschaften R9 nach <b>DIN 51130</b> , im Wechsel mit Bürstenprofil aus robustem Polyamid 6, rutschhemmende Eigenschaft R13 nach <b>DIN 51130</b> .
<b>Unterseite</b>	Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
<b>Verbindung</b>	Edelstahlseil V2A Ø 2 mm bei 13 und 17 mm Höhe, kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil bei 22 und 27 mm Höhe.
<b>Verschluss</b>	Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei).
<b>Profilabstand</b>	Top Clean TREND® 13 mm: 4 und 6 mm, Top Clean TREND® 17, 22 und 27 mm: 4, 6 und 8 mm. Profilabstand auch in 3 mm für automatische Türsysteme nach <b>DIN 18650</b> . Flexible Abstandshalter aus Gummi.
<b>Farben Aluprofile</b>	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.



Verwendung im Außenbereich



Recyclebar

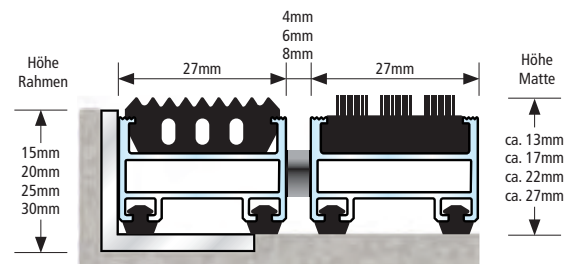

Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!

